

BUFFER ST

Regał na konstrukcje

Blokada konstrukcji 01
(opcja)

Wybór wykończenia 02
dolnej półki (opcja)




Regał przeznaczony do pionowego magazynowania okien
Przegrody w otulinie z tworzywa
Podłoga ze sklejki
Wykończenie powierzchni: RAL 7035

Malowana numeracja 03
regału lub przegród
(opcja)

Malowanie 04
według palety RAL (opcja)

Rolki w podstawie 05
(opcja)

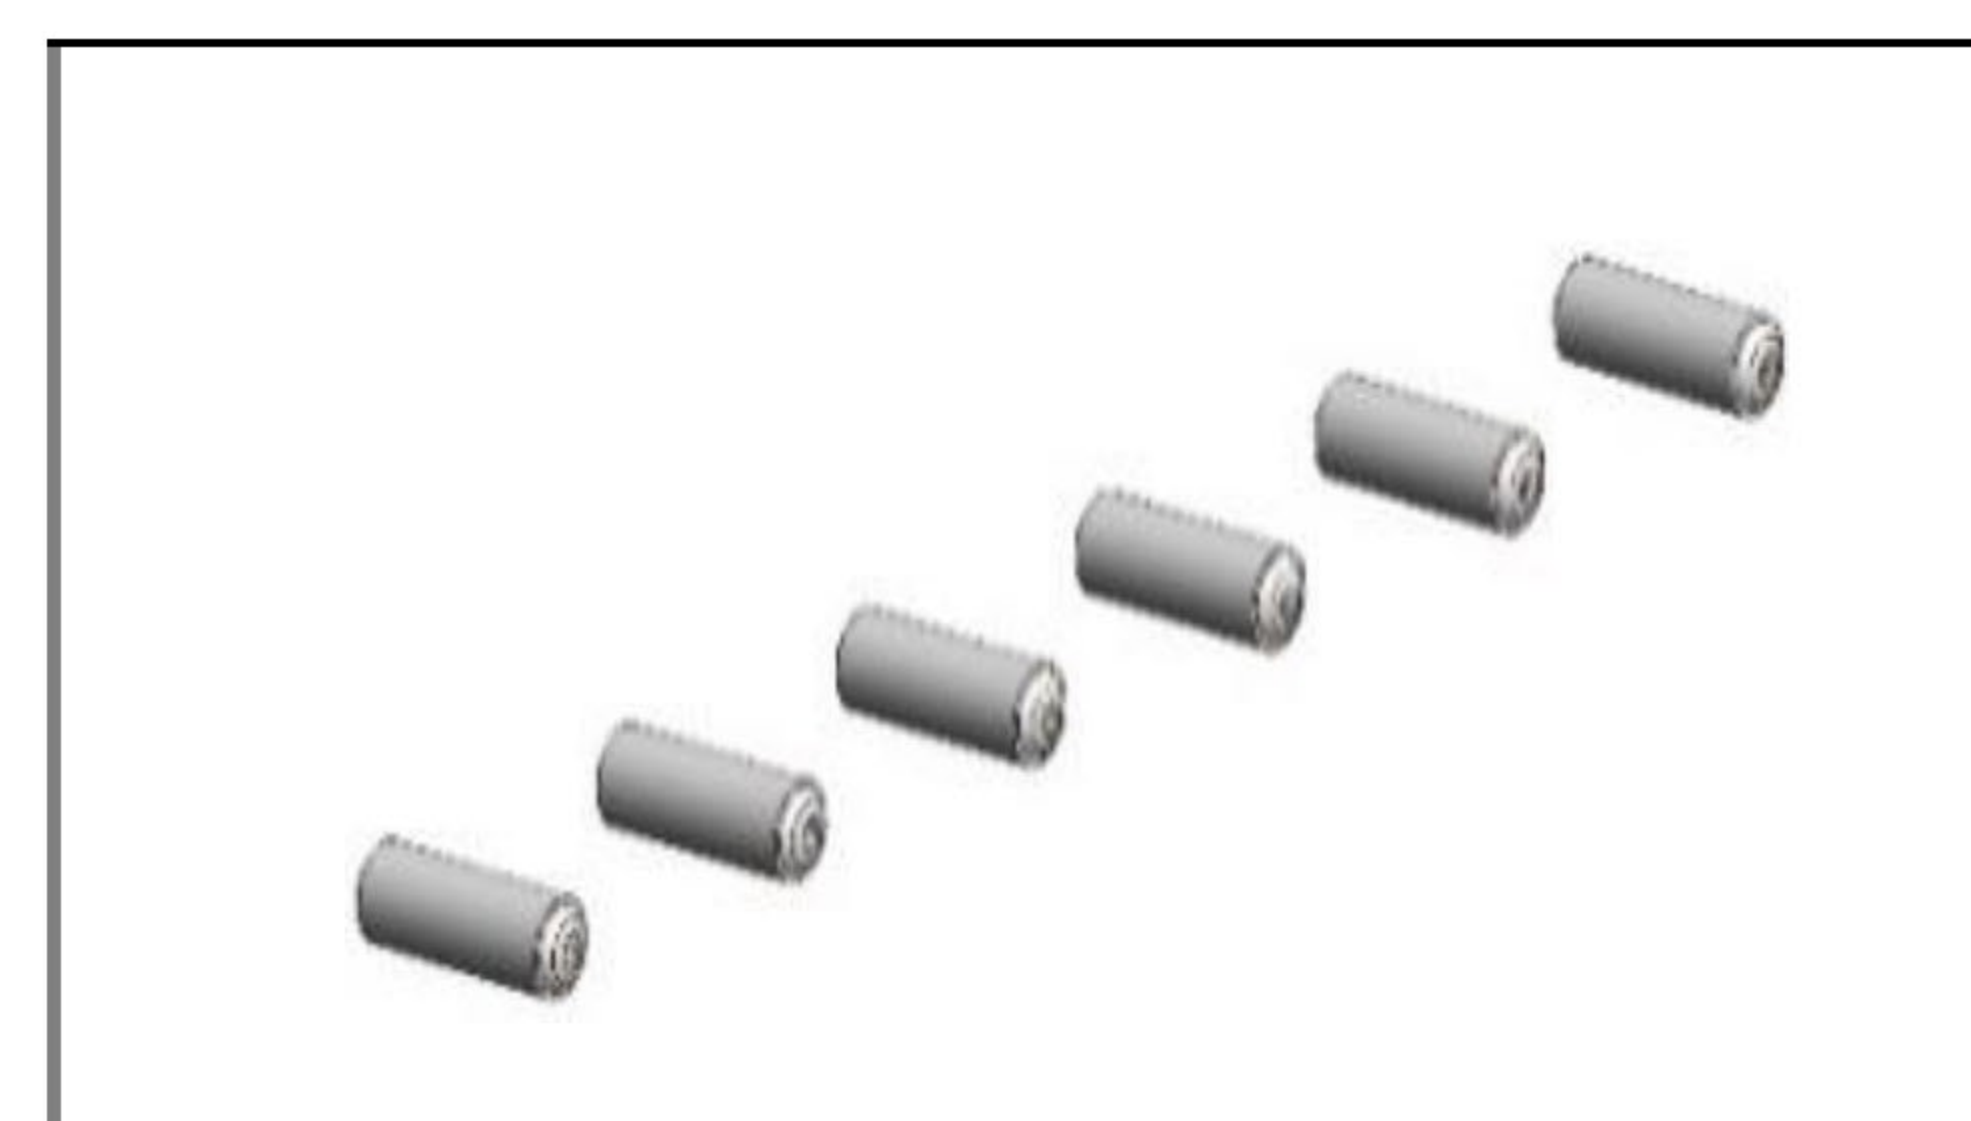

Rysunki są pokazane wyłącznie w celach informacyjnych

BUFFER ST

Regał na konstrukcje

01 blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny, wymagany przy podstawie rolkowej, stalowy element wykończony profilem gumowym	02 wybór wykończenie półek: filc / PVC	03 malowana numeracja regału lub przegród	04 malowanie standardowo RAL 7035, opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL	05 rolki w podstawie poliamidowe, stalowe lub stalowe w otulinie pvc, łożyskowane lub niełożyskowane
--	--	---	--	--

WYMIARY	
Długość	Zależna od wersji
Szerokość	1500 mm
Wysokość	2816 (robocza 2500) mm
Nośność	800 kg
WERSJE	
Przegrody 100 mm, 6 szt.	Długość 821 mm
Przegrody 100 mm, 8 szt.	Długość 1067 mm
Przegrody 100 mm, 10 szt.	Długość 1313 mm
Przegrody 100 mm, 15 szt.	Długość 1928 mm
Przegrody 130 mm, 6 szt.	Długość 1001 mm
Przegrody 130 mm, 8 szt.	Długość 1307 mm
Przegrody 130 mm, 10 szt.	Długość 1613 mm
Przegrody 130 mm, 15 szt.	Długość 2378 mm
Przegrody 160 mm, 6 szt.	Długość 1181 mm
Przegrody 160 mm, 8 szt.	Długość 1547 mm
Przegrody 160 mm, 10 szt.	Długość 1913 mm
OPCJE	
Wykończenie dolnej półki filc 5mm	
Wykończenie półki PVC 5mm	
Rolki w podstawie 6 szt. Ø50, poliamidowe, niełożyskowane	
Rolki w podstawie 6 szt. Ø50, poliamidowe, łożyskowane	
Rolki w podstawie 6 szt. Ø50, stalowe, łożyskowane	
Rolki w podstawie 6 szt. Ø50, stalowe, łożyskowane, w otulinie PVC	
Blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny, wymagany przy podstawie rolkowej, stalowy element wykończony profilem gumowym	
Malowana numeracja regału	
Malowana numeracja wszystkich przegród	
Malowanie na dowolny kolor z palety RAL	