

SCA Mini


Piła jednogłowicowa

Sterowanie 01

Zaciski 02




Piła jednogłowicowa z podnoszoną tarczą tnącą i załadunkiem po lewej stronie, przeznaczona do cięcia pod dowolnym kątem w zakresie od 15° od strony lewej do 15° po stronie prawej. Dostępna z pneumatycznym posuwem ostrza.

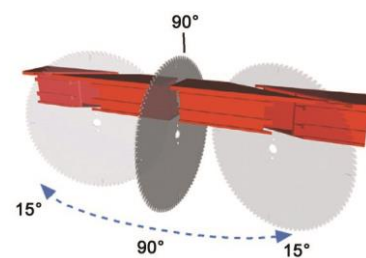

Strefa cięcia 03

Pojemnik na wióry 04



SCA Mini

Piła jednogłowicowa

01

Sterowanie

Pulpit sterowniczy zapewnia łatwe, intuicyjne użytkowanie maszyny.

Poręczna dźwignia z podziałką pozwala na szybkie ustawienie kątowe tarczy tnącej. Dzięki dodatkowemu układowi regulacyjnemu można także regulować siłę zacisków oraz prędkość posuwu tarczy.

02

Zaciski

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, poziome i pionowe zespoły zacisków zapewniają jednocześnie najwyższą sztywność blokowania elementu i krótki czas pozycjonowania. Właściwości te umożliwiają zastosowanie maszyny do produkcji stolarki okiennej.

03


Strefa cięcia

Solidny poziomy stół w połączeniu z dociskiem pionowym zapewniają optymalne ustawienie obrabianego elementu, gwarantując przy tym wysoką precyzję cięcia.

04

Pojemnik na wióry

Praktyczny wysuwany pojemnik na wióry umożliwia skuteczne gromadzenie odpadów produkcyjnych i utrzymywanie obszaru pracy w stanie czystości.

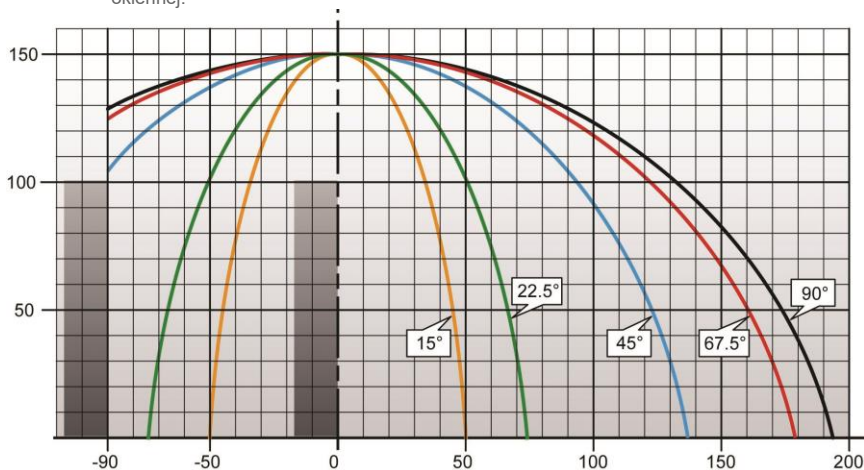

Wykres cięcia

TARCZA TNĄCA

Widiowa o średnicy (mm)

400

POSUW TARCZY TNĄCEJ

Olejowo-pneumatyczny (SCA MINI P)

OSŁONA STREFY CIĘCIA

Pełna ze sterowaniem ręcznym

SYSTEM SMAROWANIA

Mikro-mgielka emulsji olejowej

ZACISKI

Zaciski pionowe pneumatyczne

2

SILNIK

3-fazowe (2800 obrotów / min) (bez hamulca) (kW)

1,5