


Lilliput 290 M

Ręczna frezarka czołowa



Zaciski 01

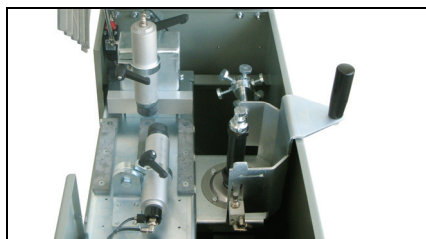




Ogranicznik gniazdowy 02



Pozioma frezarka czołowa z posuwem ręcznym. Frezowanie pod kątem 90°. Szybka wymiana zespołu frezów za pomocą dźwigni. Stół roboczy odporny na zarysowania. Pełna ochrona miejsca pracy.

Szybka zmiana 03

Magazyn narzędzi 04

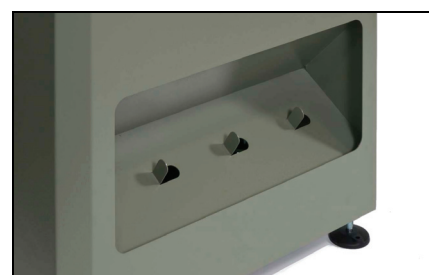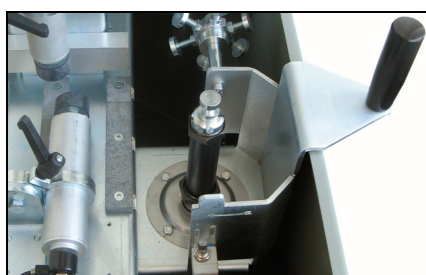

Rysunki są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych.

Lilliput 290 M

Ręczna frezarka czołowa

01 Zaciski

Maszyna posiada jeden zacisk poziomy i jeden zacisk pionowy ze sterowaniem pneumatycznym, które zapewniają poprawną blokadę profilu i które można regulować ręcznie.

02 Ogranicznik gniazdowy

Ręczny, 6-pozycyjny ogranicznik gniazdowy umożliwia ustawienie 6 różnych wymiarów profilu; pozwala to na szybkie pozycjonowanie obrabianego elementu i skrócenie cyklu pracy. Ogranicznik gniazdowy można regulować ręcznie także w pionie.

03 Szybka zmiana

Zmiana zespołu frezów wymaga zaledwie kilku chwil i odbywa się ręcznie za pomocą dźwigni.

04 Magazyn narzędzi

W podstawie maszyny znajduje magazynek narzędzi, w którym ułożone w odpowiedniej pozycji zespoły frezów. Magazynek chroni ostrza przed uszkodzeniem. Boczna pozycja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Silnik samohamujący (kW)	1,1
Prędkość narzędzia (obrotów / min.)	2800
Posuw (mm)	290
Pojemność zacisków (szerokość x wysokość profilu) (mm)	190x110
Pneumatyczny zacisk poziomy i pionowy, posuw (mm)	8
6-pozycyjny gniazdowy ogranicznik głębokości	•
Tulejowy uchwyt frezu Ø (mm)	27/32x135
Maksymalna średnica frezu: (mm)	140
System smarowania mikro-mgielką za pomocą emulsji wodno-olejowej	•
Podstawa z magazynkiem na zespoły frezów i systemem odprowadzania wiórów	•