



pl #2


Rolotok rozładunkowy

Rolotok



Widok boczny

01

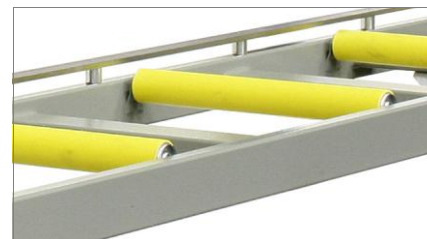

Rolka

02



01

02

Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych z regulowanymi podporami i rolkami stalowymi powleczonymi PCV. Rolki 240 mm do rolotoku o dł. 3500 mm, lub rolki 440 mm do rolotoku o dł. 4000 mm.

Baza

03



Rysunki są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych

Rolotok rozładunkowy

Rolotok

01

Widok boczny

Specjalny stalowy zaczep zapewnia dokładne i sztywne połączenie z maszyną do cięcia.

02

Rolka

Powleczone PVC stalowe rolki o dł. 240/440 mm umożliwiają łatwy posuw profilu i zapobiegają jego powierzchniowym uszkodzeniom.

03

Baza

Wózek przesuwający się na tulei kulkowej, napędzany mechanizmem ze sterowaniem numerycznym, ustawiając się odpowiednio względem środka tarczy, umożliwia przycięcie elementu na żadaną długość.