




PODAJNIK TRANSPORTOWY

Podajnik transportowy bez przymiaru.

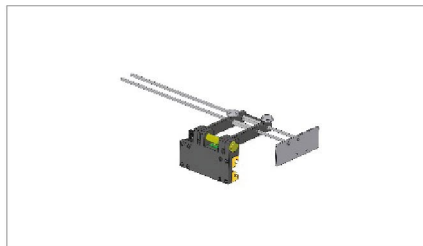

Przymiar ze skalą metryczną, 01
oczkem z lupą i zderzakiem
położenia profilu, regulowanym
i blokowanym ręcznie z możliwością
odchylenia dla L 3000-6000.




Elektroniczny wskaźnik położenia 02
zderzaka przesuwanego za pomocą
korby, blokowanego pneumatycznie,
elektroniczny odczyt położenia
z możliwością zerowania wartości,
dla L 3000-6000.




Podajnik transportowy bez przymiaru.
Rolki PCV - ϕ 50.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od typu.
Szerokość: 300 mm.
Wysokość: 950 +/- 50 mm.
Nośność: 200 kg.

Rolki stalowe łożyskowe 03
L 3000-6000, ϕ 50

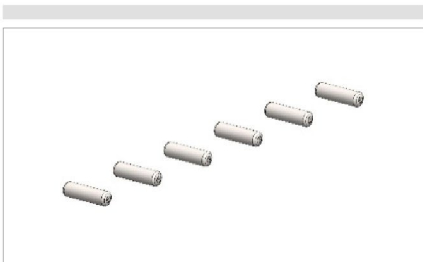

Rolki stalowe łożyskowe 04
L 3000-6000,
w otulinie z twardego PCV, ϕ 50

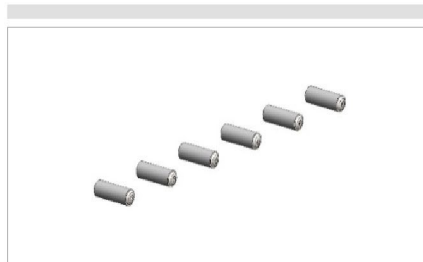

Stalowy uchwyt 05
na dokumentację (opcja)

