



Regulowane nóżki 01

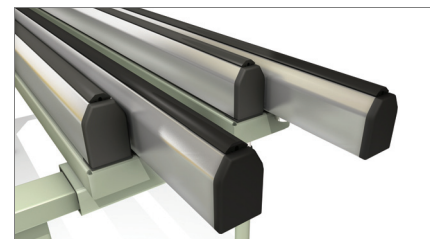

Powierzchnia z PCV przeciwpoślizgowego 02

## Acca XL


Uniwersalny stół montażowy

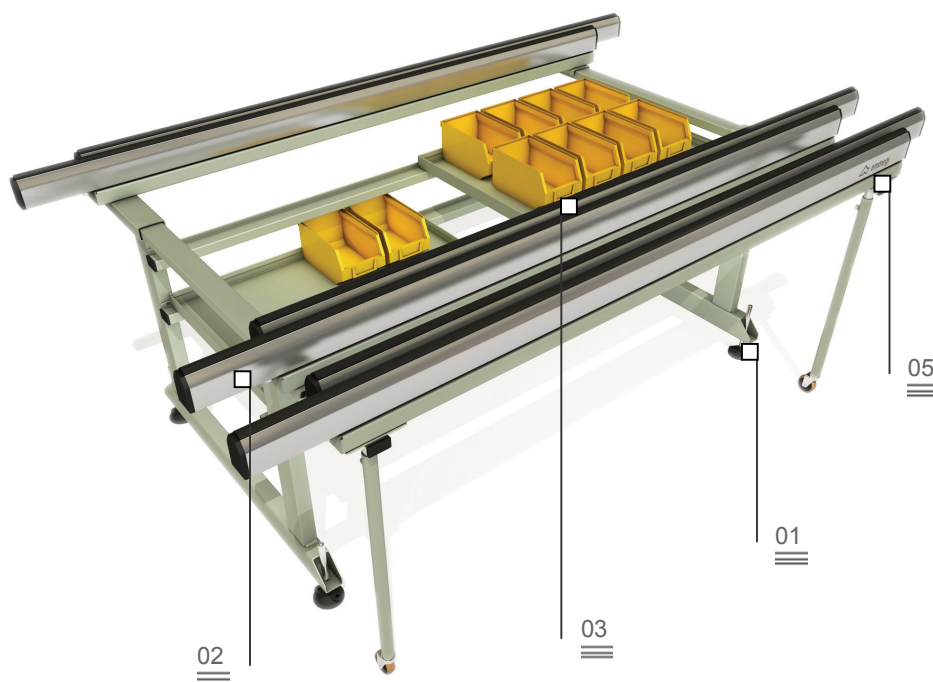


Dla racjonalnej organizacji cyklu produkcyjnego ważne jest prawidłowe rozplanowanie przepływu materiałów, zarówno półproduktów, jak i detali w fazie montażu oraz produktów gotowych. Seria maszyn „Logistyka” firmy Emmegi jest odpowiedzią na potrzeby firm związane z magazynowaniem, transportem wewnętrznym i montażem.

Acca XL to stół nadający się do wszystkich operacji montażowych stolarki otworowej. Przesuwne i rozszerzane blaty umożliwiają montaż ram o dowolnych wymiarach oraz wszystkich, nawet bardzo dużych konstrukcji, w warunkach pełnego bezpieczeństwa.

Skrzynki 03

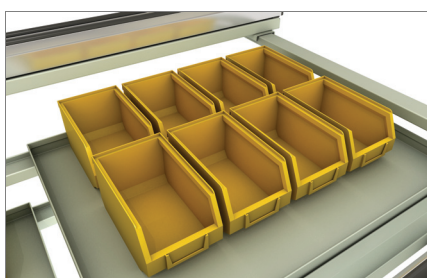

Instalacja sprężonego powietrza 04

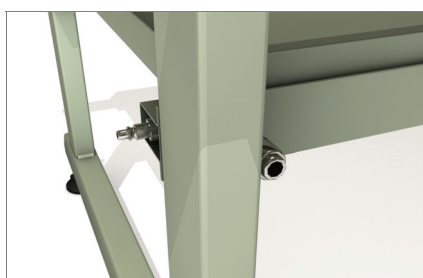

Blat wsporczy rozszerzany i przedłużany 05



# Acca XL

## Uniwersalny stół montażowy

### 01

#### Regulowane nóżki

Regulowane nóżki pozwalają ustalić poziom blatu roboczego na żądanej wysokości oraz ustawić stół idealnie w osi z innymi urządzeniami serii „Linia Dynamiczna”. Dodatkowo dzięki specjalnym otworom umożliwiają zakotwienie maszyny w posadzce.

### 02

#### Powierzchnia z PCV przeciwpoślizgowego

Stoły robocze są pokryte warstwą miękkiego i przeciwpoślizgowego PVC, która zapewnia pewne podparcie podczas układania ramy.

### 03

#### Skrzynki

Komplet wygodnych pojemników umożliwia łatwe i uporządkowane przechowywanie drobnych elementów montażowych.

### 04

#### Instalacja sprężonego powietrza

Szybkozłączki zapewniają łatwe podłączenie sprężonego powietrza.

### 05

#### Błat wsporczy rozszerzany i przedłużany

Dostosowanie stołu do ram o dowolnych wymiarach jest możliwe dzięki zastosowaniu przesuwanych poziomo blatów oraz rozszerzanej konstrukcji wsporczej, która przemieszcza się na kołach, co umożliwia bardzo elastyczną regulację rozmiarów powierzchni roboczej.

#### DANE TECHNICZNE

Blaty rozsuwane i przedłużane	2
Blaty do odkładania narzędzi i osprzętu	2
Szerokość blatu	2000 + 4000
Głębokość blatu	1000 + 2000
Pojemniki na drobne elementy montażowe powierzchnie kontaktu pokryte miękkim i przeciwpoślizgowym PVC	6
Błat roboczy o regulowanej wysokości	
Instalacja sprężonego powietrza z dwiema szybkozłączkami	
Nóżki z otworami do kotwienia w posadzce	
ładowność (kg)	250