





Vertical Mobile Roller HVY

Podajnik transportowy
obrotowo-jezdny

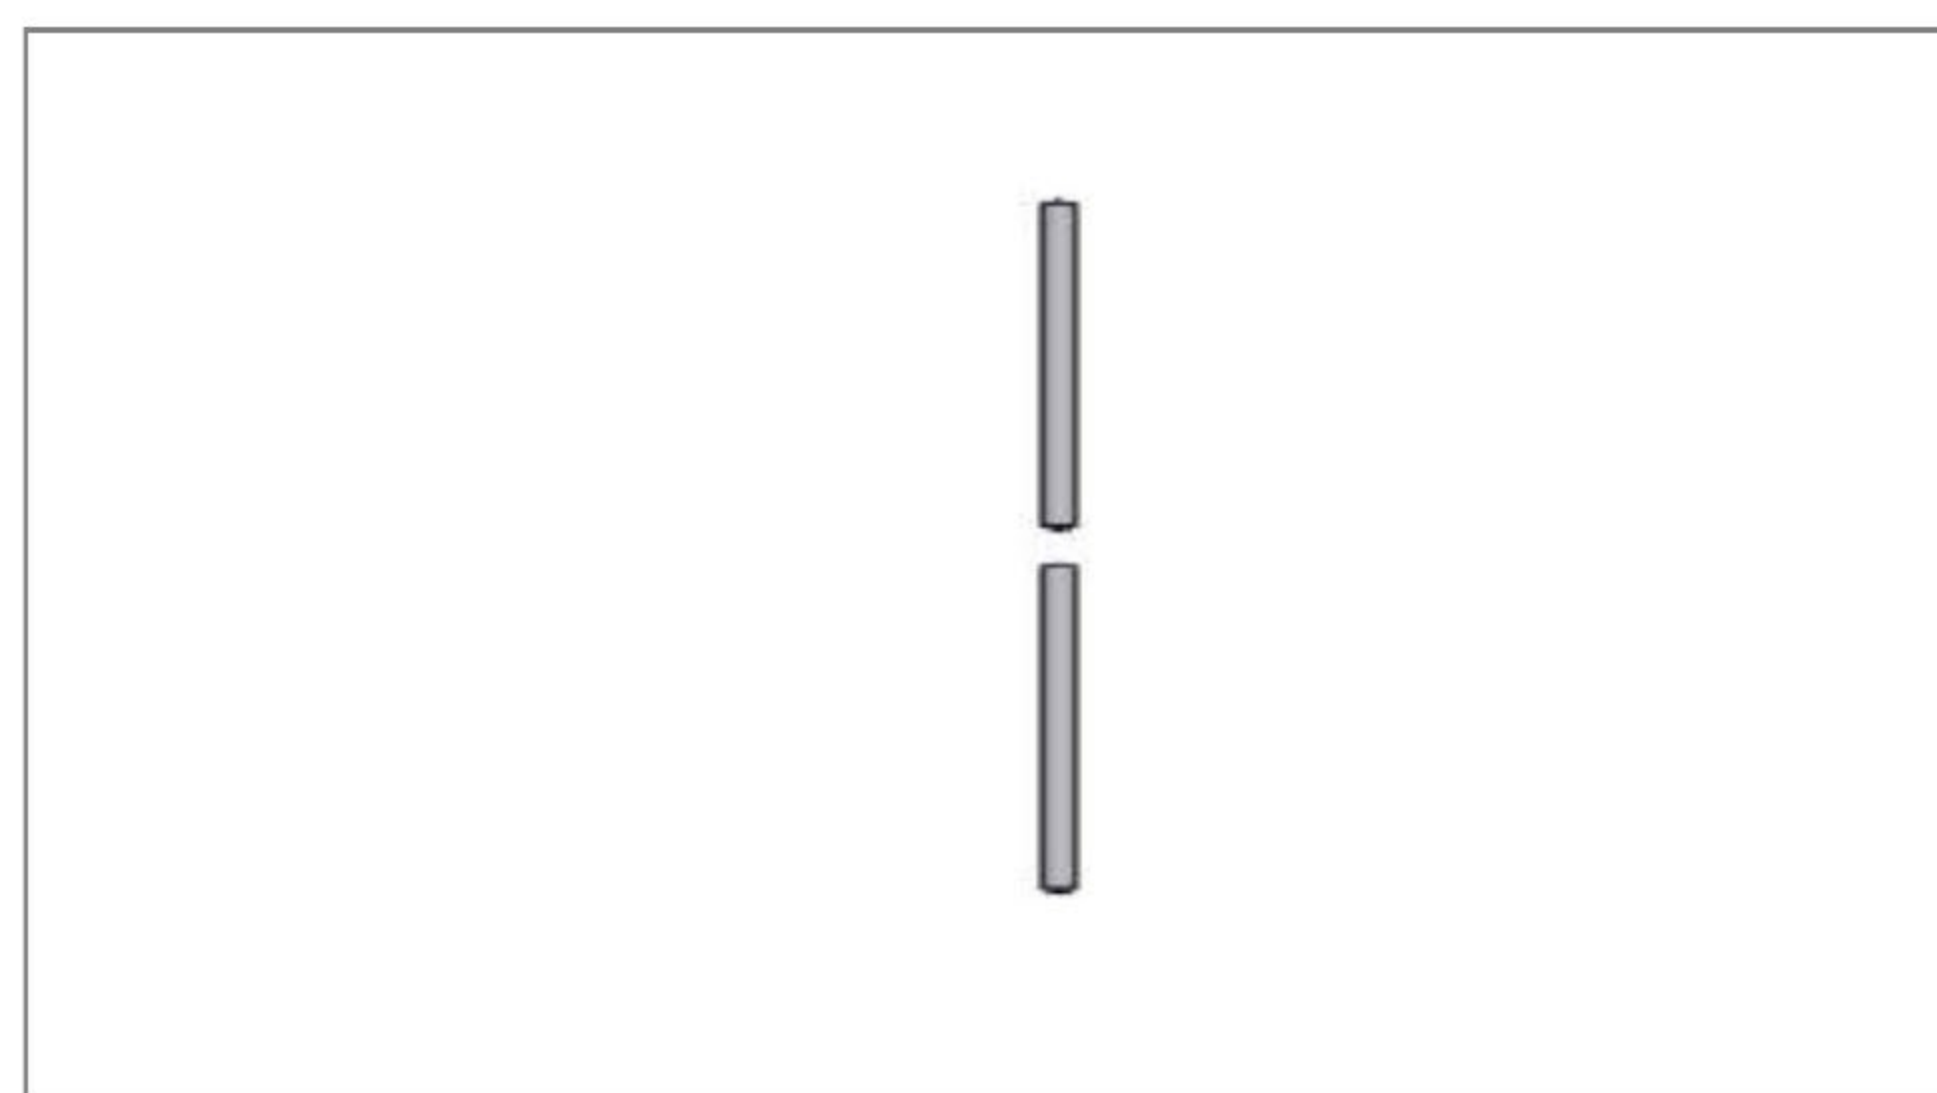

Rolki naprowadzające
(opcja)

01

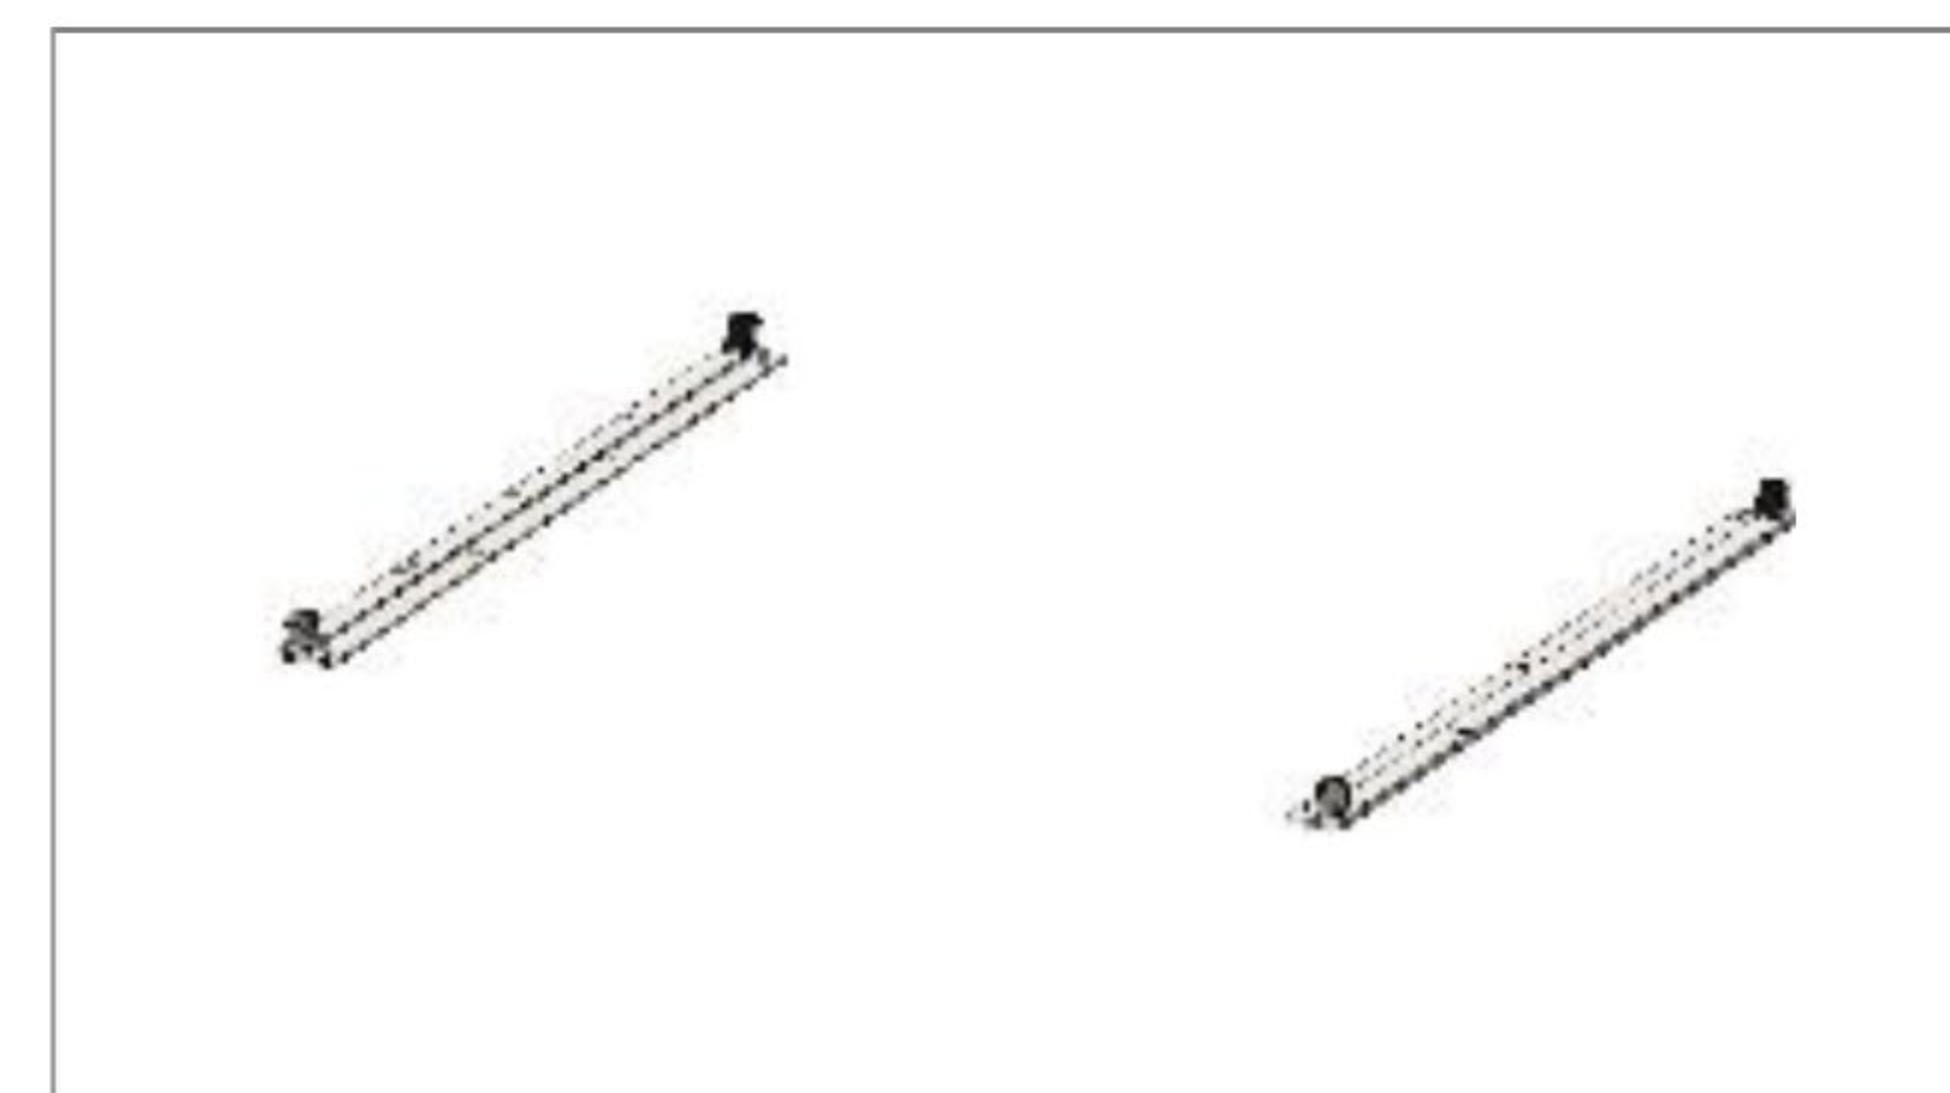

Listwy przedłużające
zakres roboczy (opcja)


02



Podajnik rolkowy, przeznaczony do odbioru i transportu okna i drzwi
Wyposażony w obrotnicę o zakresie 360 stopni regulowaną ręcznie z hamulcem nożnym
W podstawie rolki poliamidowe L150mm
W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem
Wykończenie powierzchni : RAL 7035


Listwa rolkowa
(opcja)

03

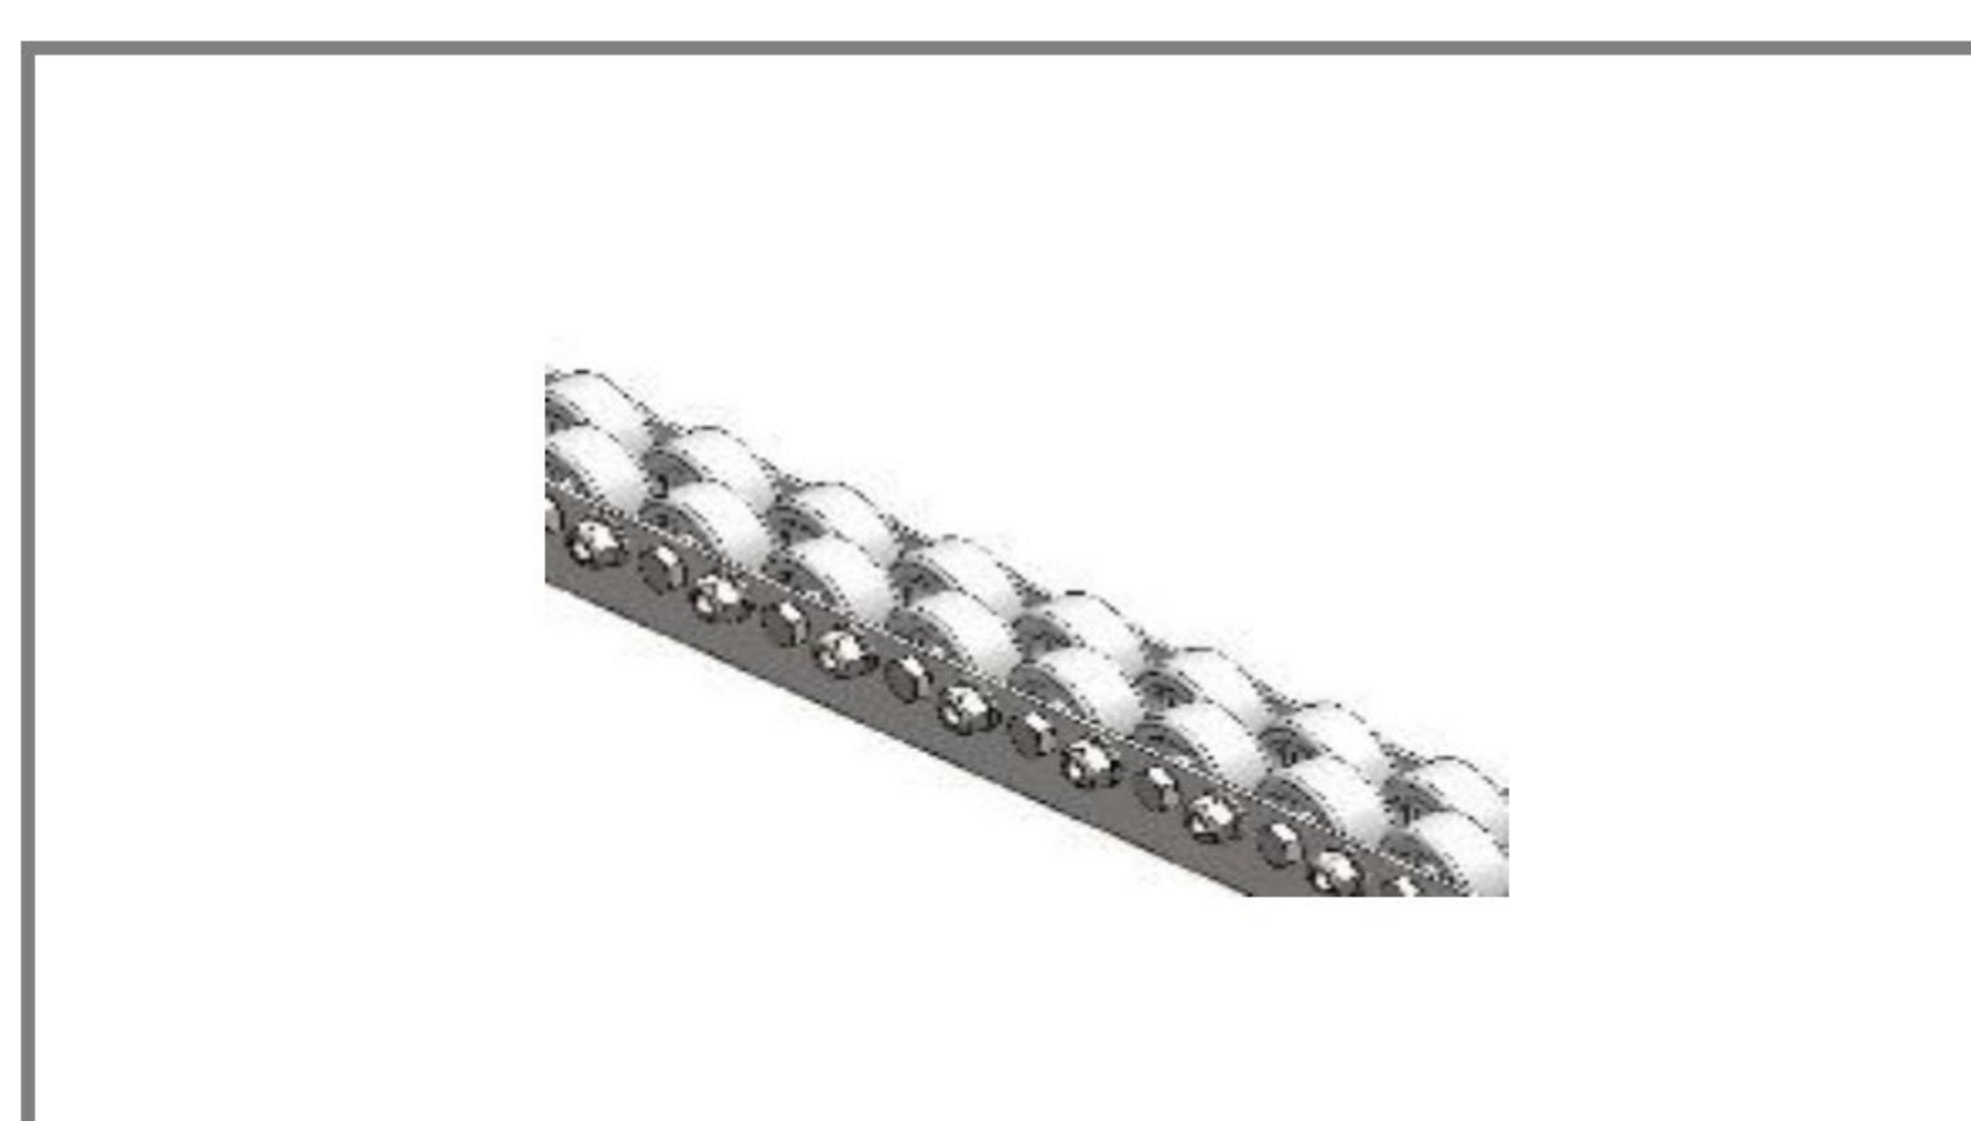

Wybór rodzaju rolek
(opcja)

04

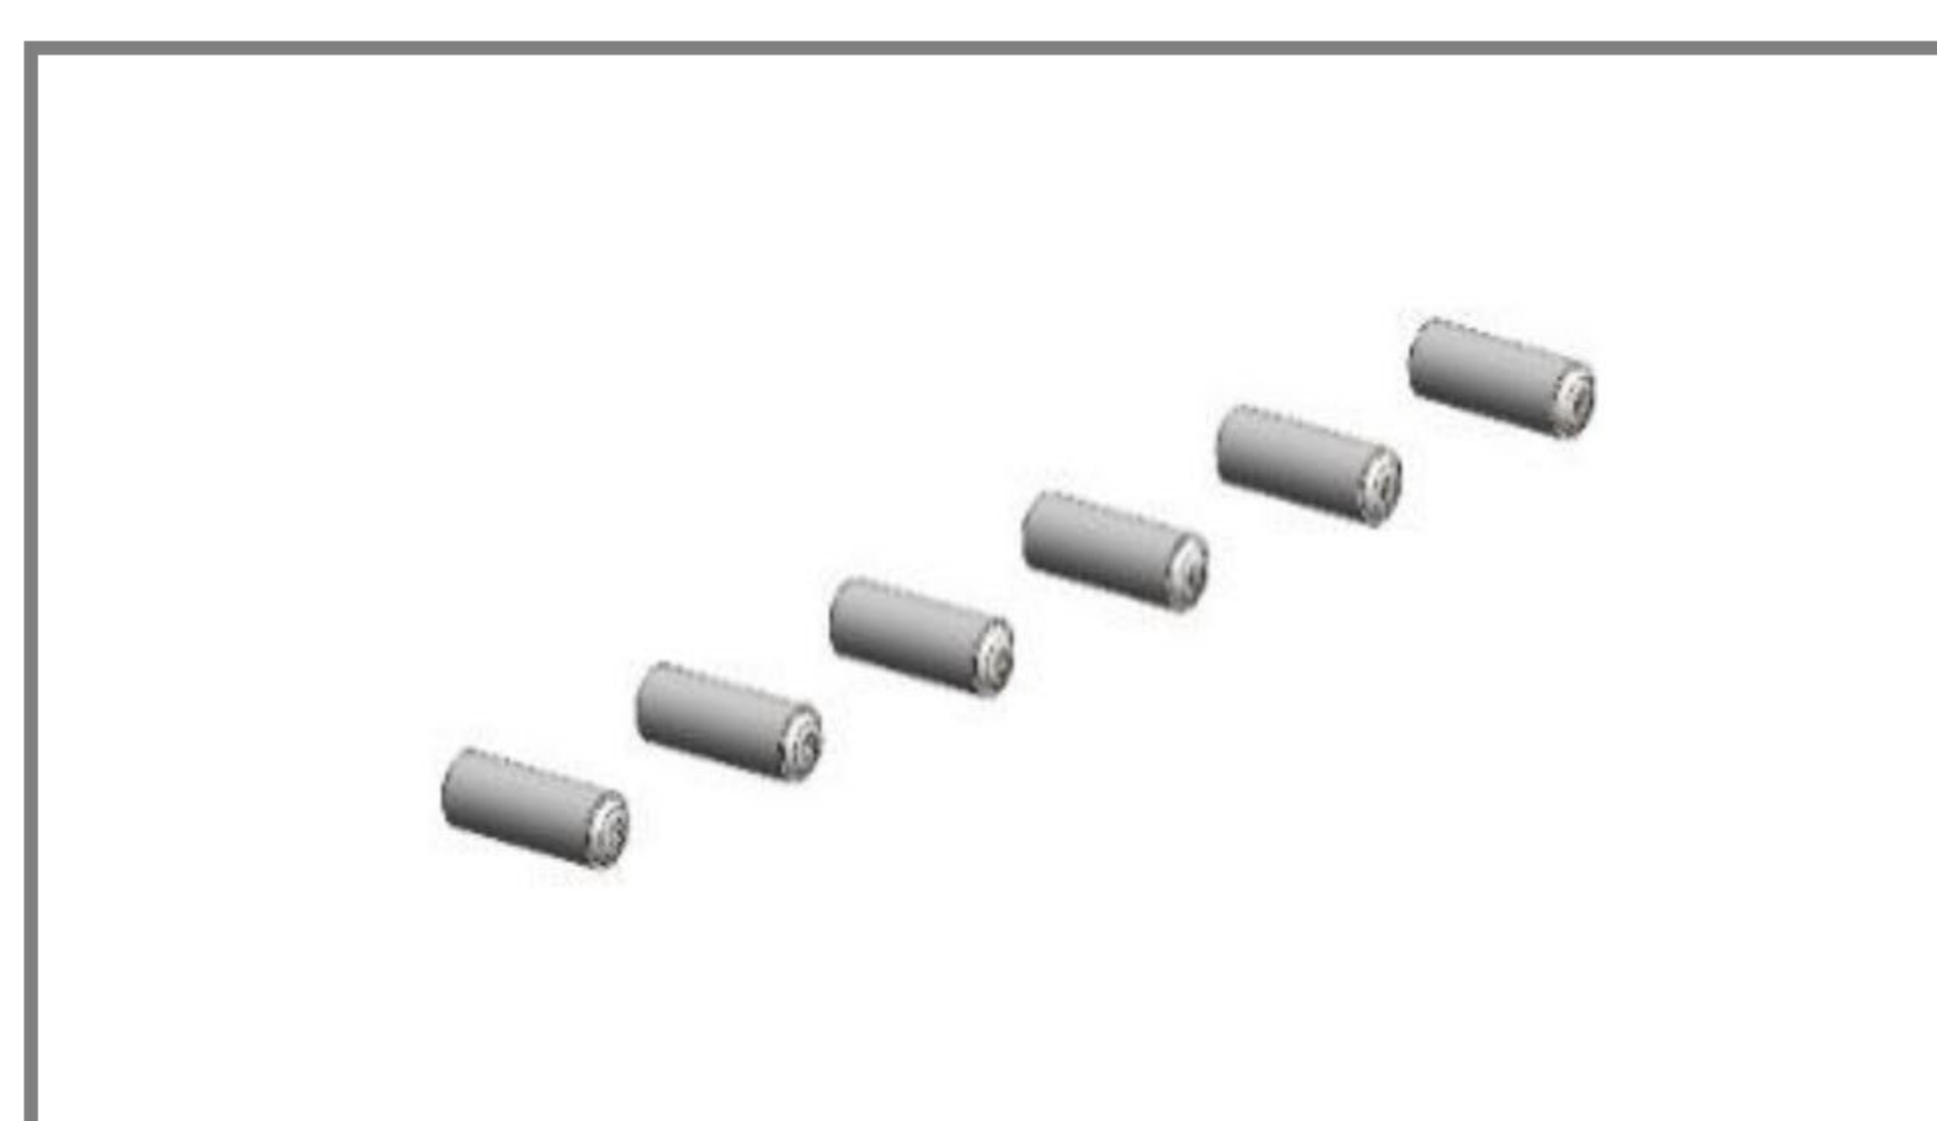

Malowanie
według palety RAL (opcja)

05



Rysunki są pokazane wyłącznie w celach informacyjnych

Vertical Mobile Roller HVY

Podajnik transportowy obrotowo-jezdny

01 rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie	02 dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000, przedłużające zakres roboczy wózka	03 listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne Ø 40 lub pojedyncze Ø 50	04 Wybór rodzaju rolek w podstawie – stalowe, stalowe w otulinie z twardego lub miękkiego PVC	05 malowanie standardowo RAL 7035, opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL
---	---	--	---	---

WYMIARY	
Długość	3000 mm
Szerokość	zależna od typu
Wysokość	2600 mm
Nośność	250 kg
WERSJE	
XTRANS – LIGHT szer. 2000 mm	
XTRANS – LIGHT szer. 3000 mm	
OPCJE	
Pionowe rolki naprowadzające	
Stalowy zderzak wysuwany pneumatycznie	
Listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne	Ø 40 mm
Listwa pozioma ślizgowa	
Listwa pozioma filcowa	15 mm
Listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze	Ø 50 mm
Rolki stalowe łożyskowane 15 szt.	Ø 50 mm
Rolki stalowe w otulinie z twardego PVC 15 szt.	Ø 50 mm
Rolki stalowe w otulinie z miękkiego PVC 15 szt.	Ø 50 mm
Szyny przedłużające zakres roboczy wózka	
Malowanie na dowolny kolor z palety RAL	