





TROLLEY HS

Wózki do transportu HS

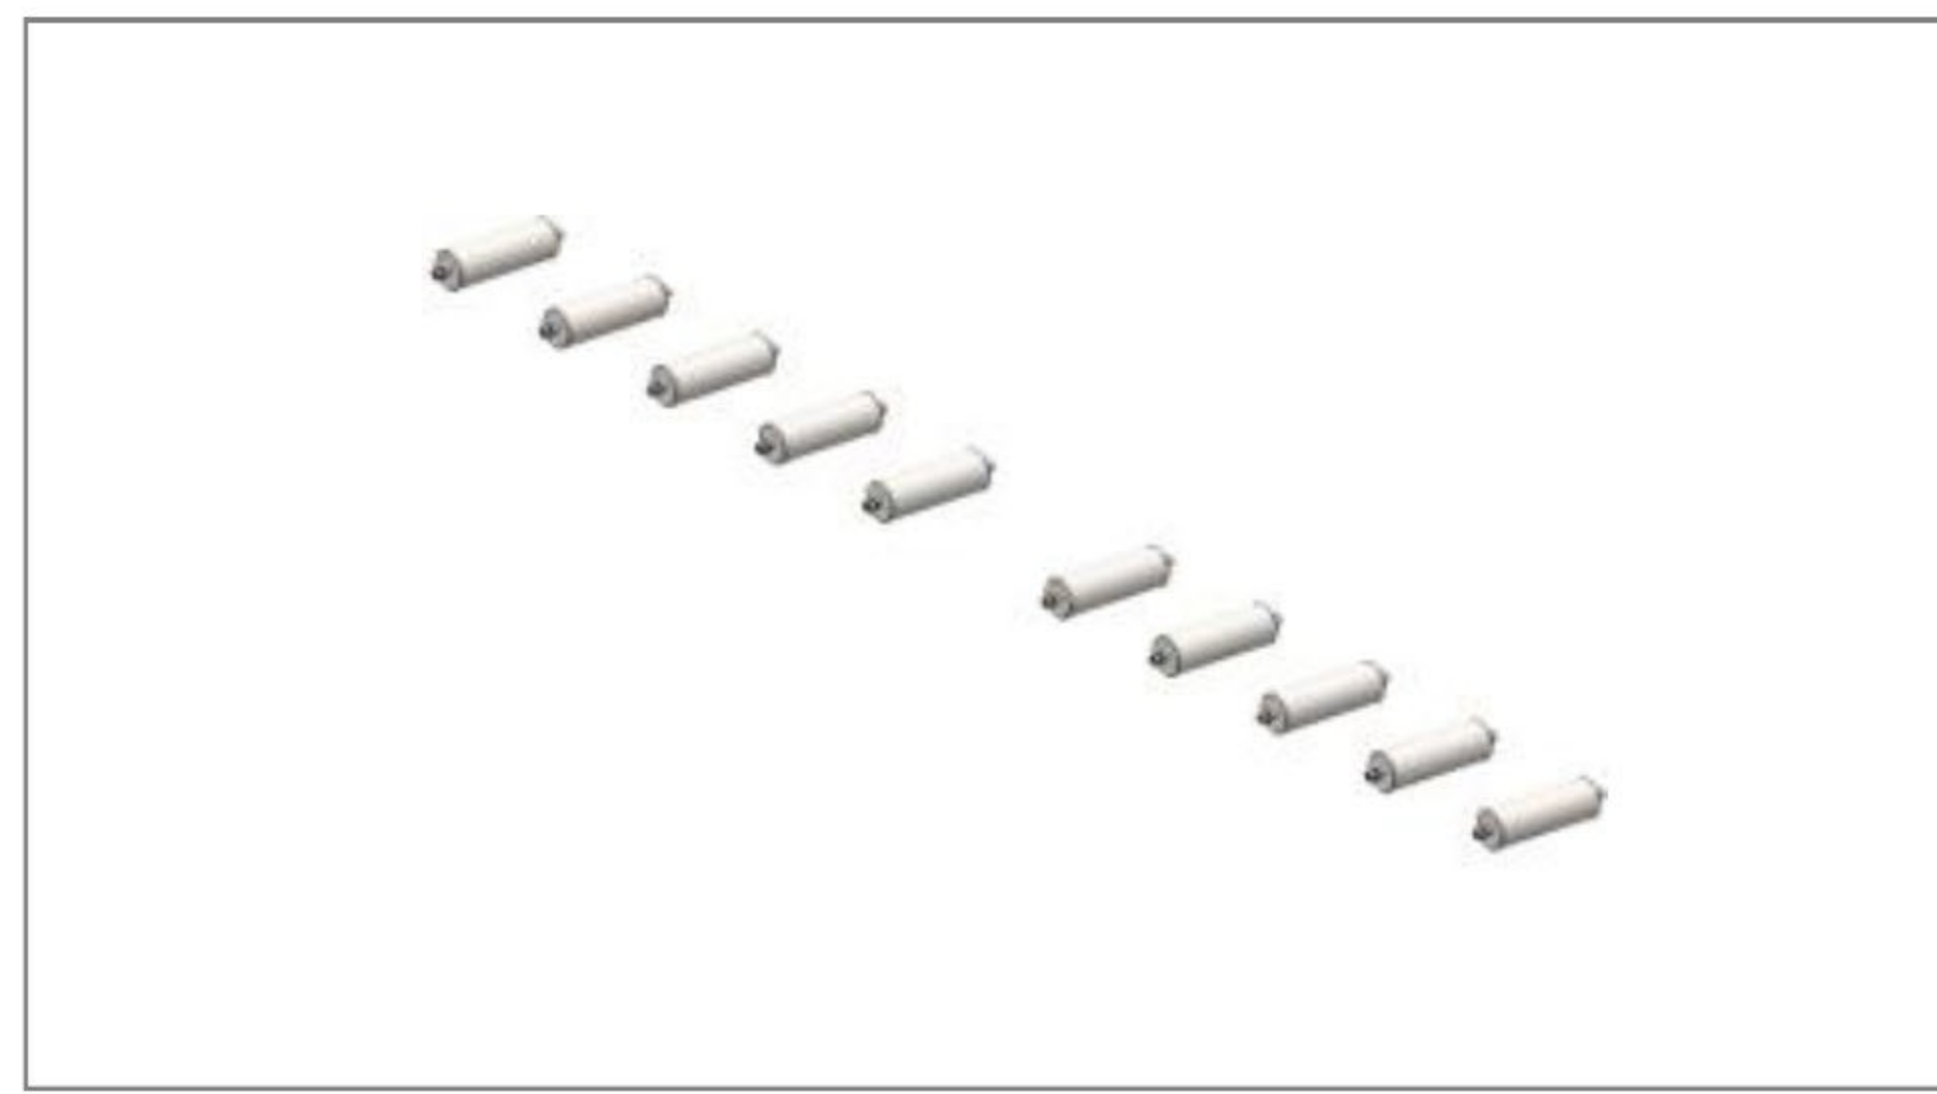

Podajnik rolkowy
w podstawie (opcja) 01

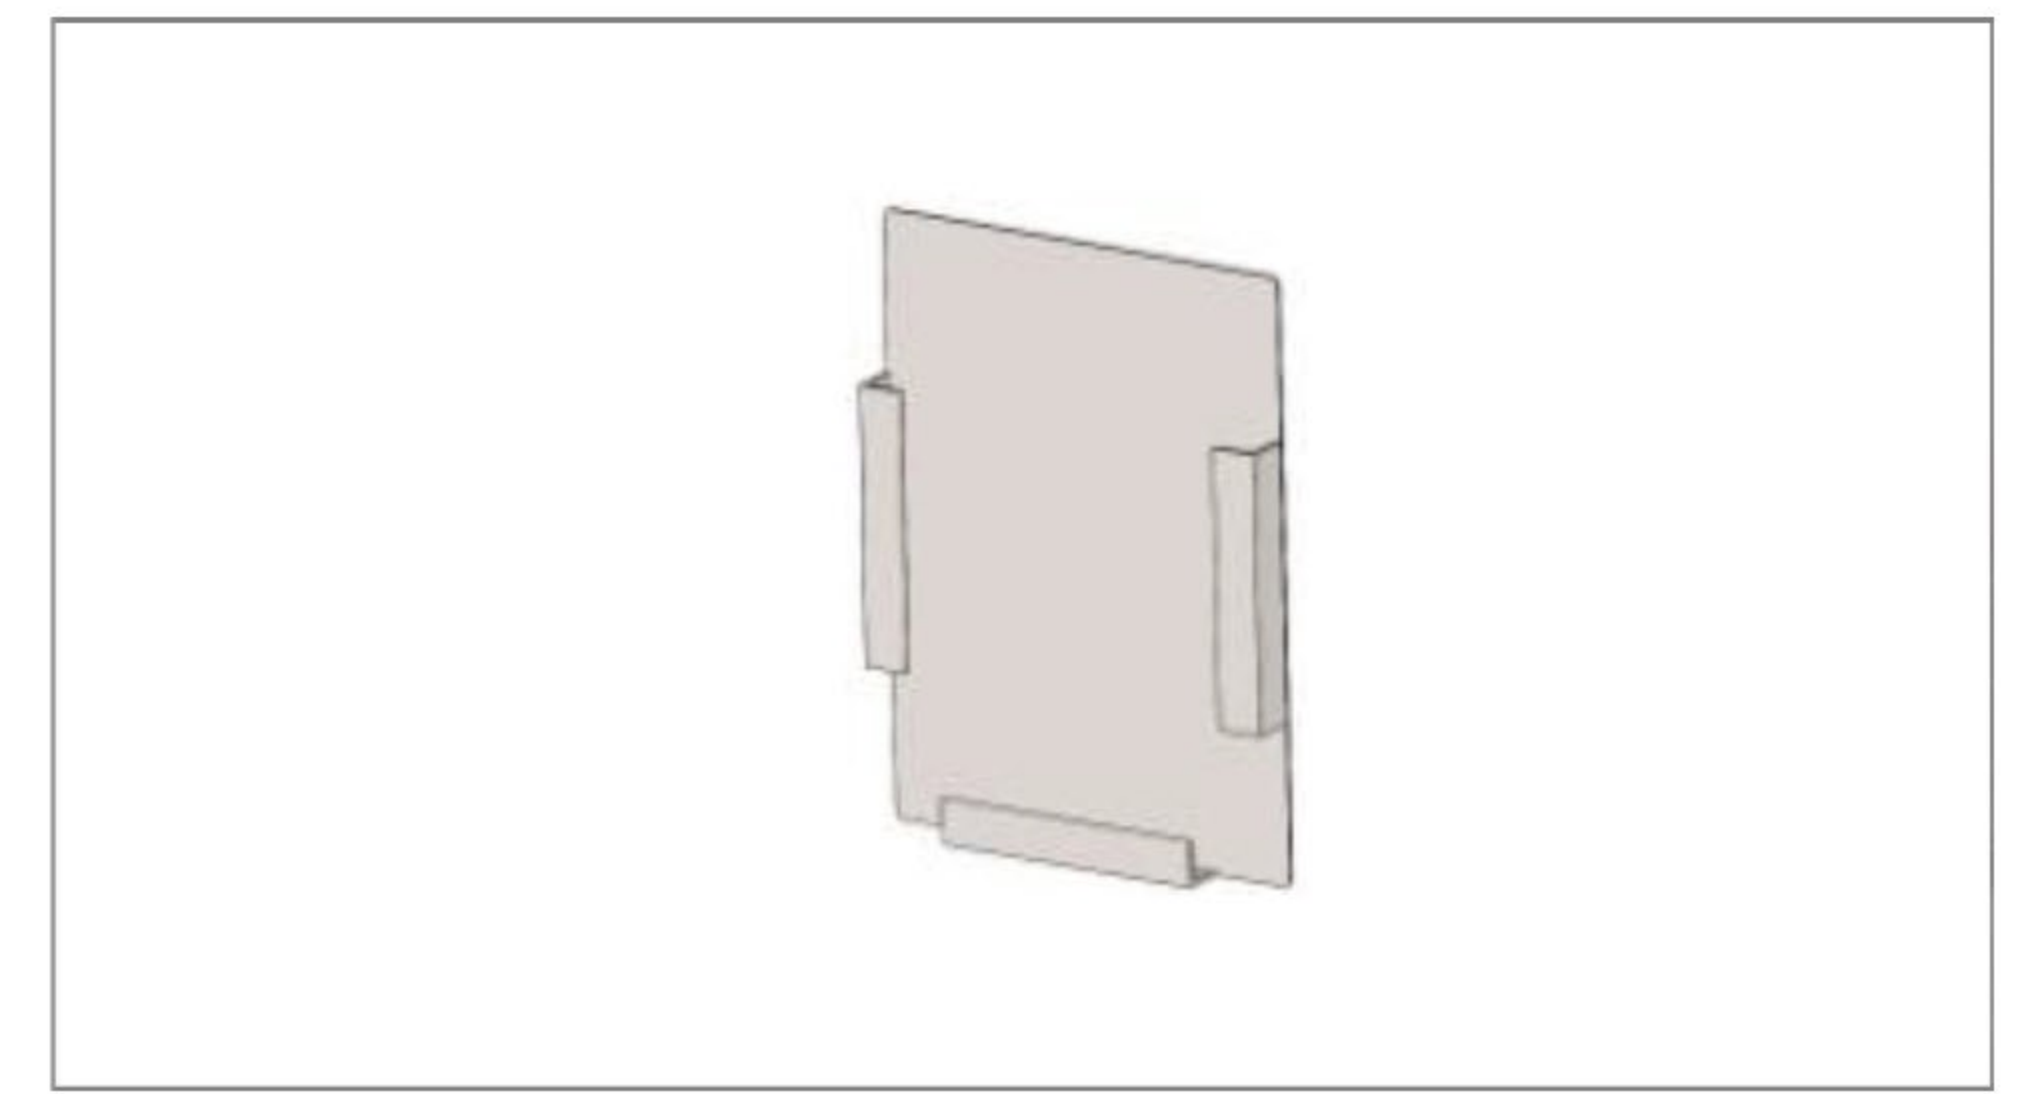


Uchwyt na dokumentację
(opcja) 02



Komplet stanowią dwa oddzielne wózki – lewy i prawy
Wózki ułatwiają montaż okien lub drzwi i zapewniają łatwe transportowanie
Wyposażone w dociski ręczne
Powierzchnia dociskana zabezpieczona filcem
Trzy koła skrętne poliamidowe, w tym dwa z hamulcem w każdym wózku
Wykończenie powierzchni : RAL 7035

Uchwyt transportowy
(opcja) 03

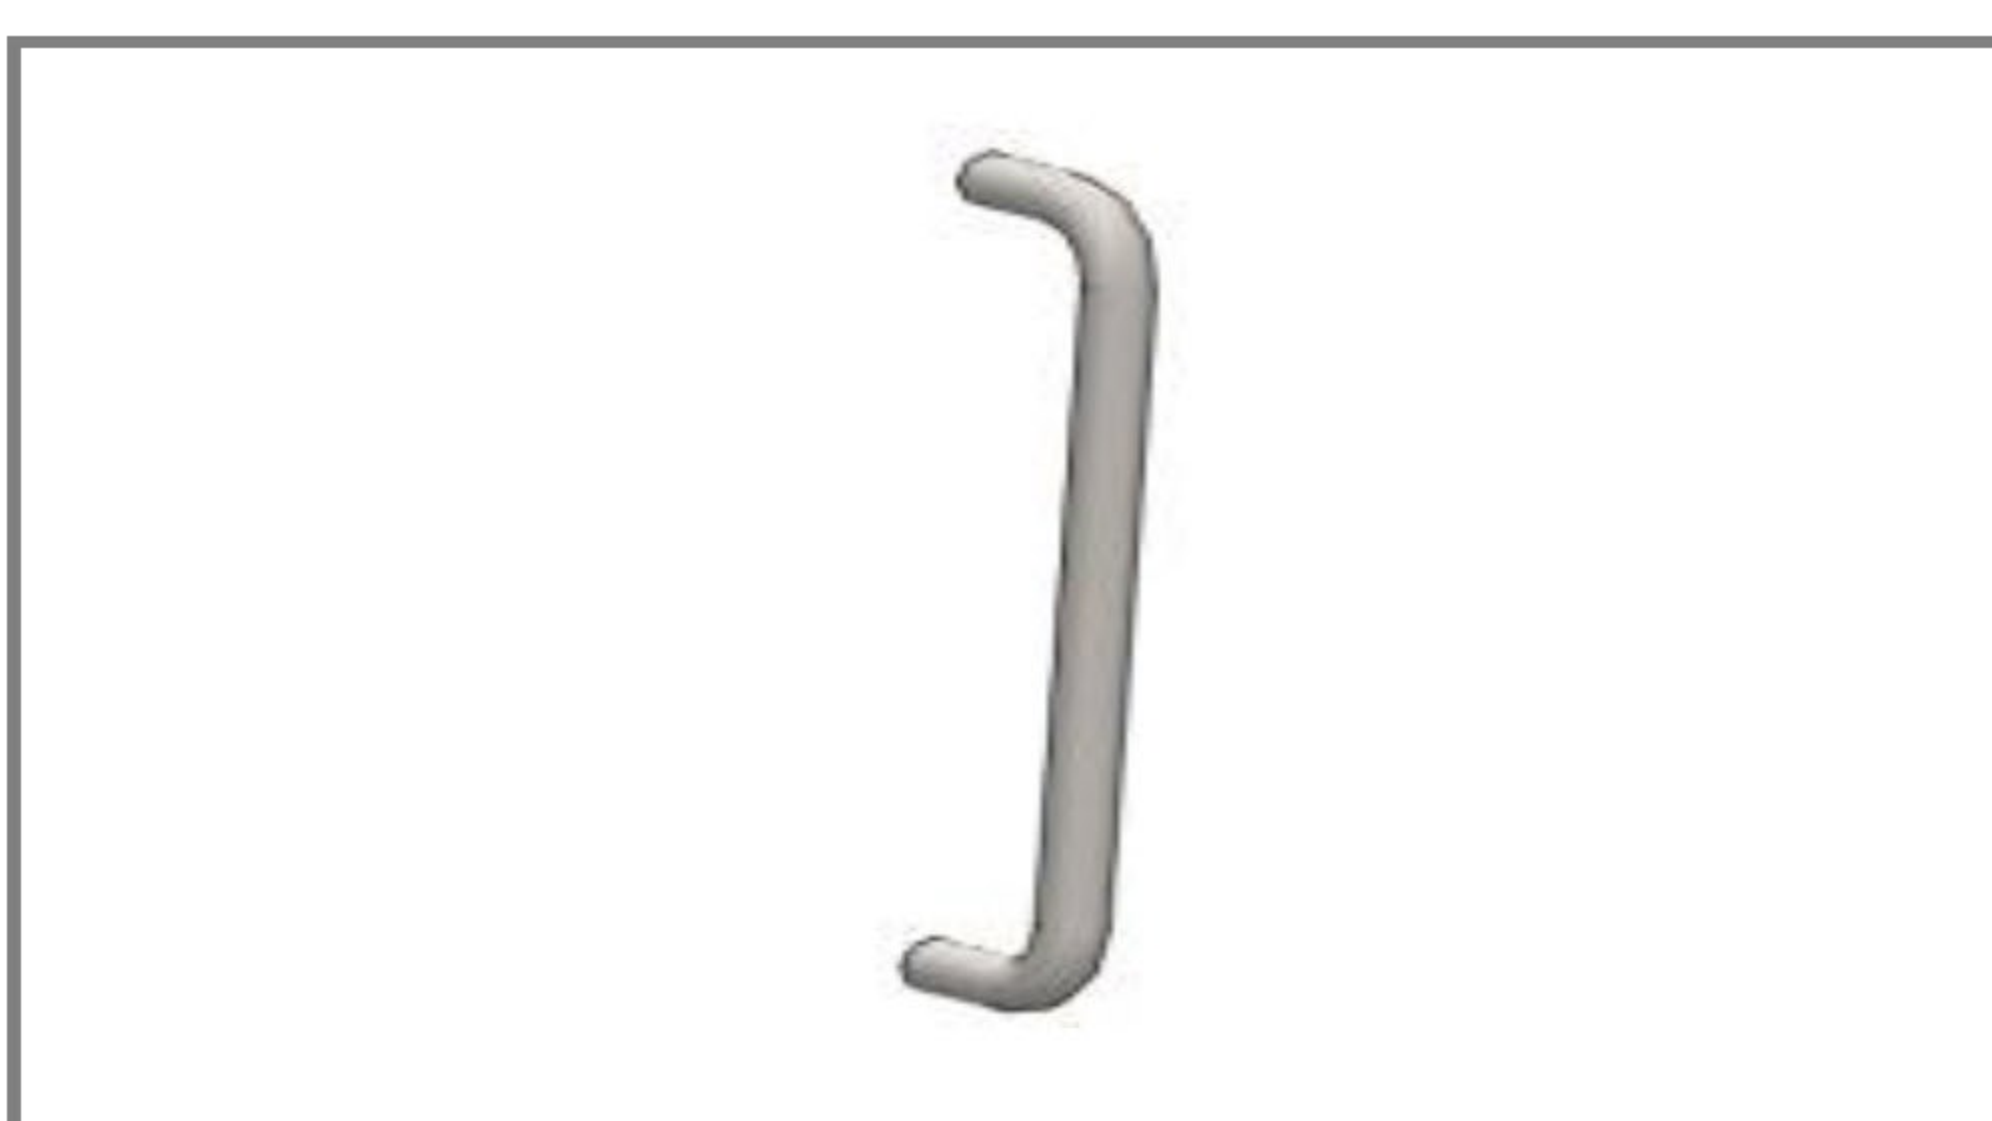

Malowana numeracja
wózka (opcja) 04



Malowanie
według palety RAL (opcja) 05



Rysunki są pokazane wyłącznie w celach informacyjnych

TROLLEY HS

Wózki do transportu HS

01

podajnik rolkowy w podstawie, umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek wózka rolki poliamidowe, łożyskowane o przekroju $\varnothing 50$

02

uchwyt na dokumentację

03

stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej

04

malowana numeracja wózka

05

malowanie standardowo RAL 7035, opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY

Długość	1000 mm
Szerokość	1050 mm
Wysokość	1600 mm
Nośność (komplet 2 wózków)	500 kg

WERSJE

HS 200	szczelina dla grubości do 200 mm
HS 300	nośność dla grubości do 200 mm

OPCJE

Podajnik rolkowy w podstawie	$\varnothing 50$ mm
Nakładka redukująca grubość szczeliny o 25 mm	
Nakładka redukująca grubość szczeliny o 50 mm	
Dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym	3 szt.
Malowana numeracja produktu	
Uchwyt transportowy	stalowy w otulinie gumowej
Dopłata za kolor wg palety RAL	