




RACK STX


Stojak

Uchwyty do spinania
materiału (opcja)

01

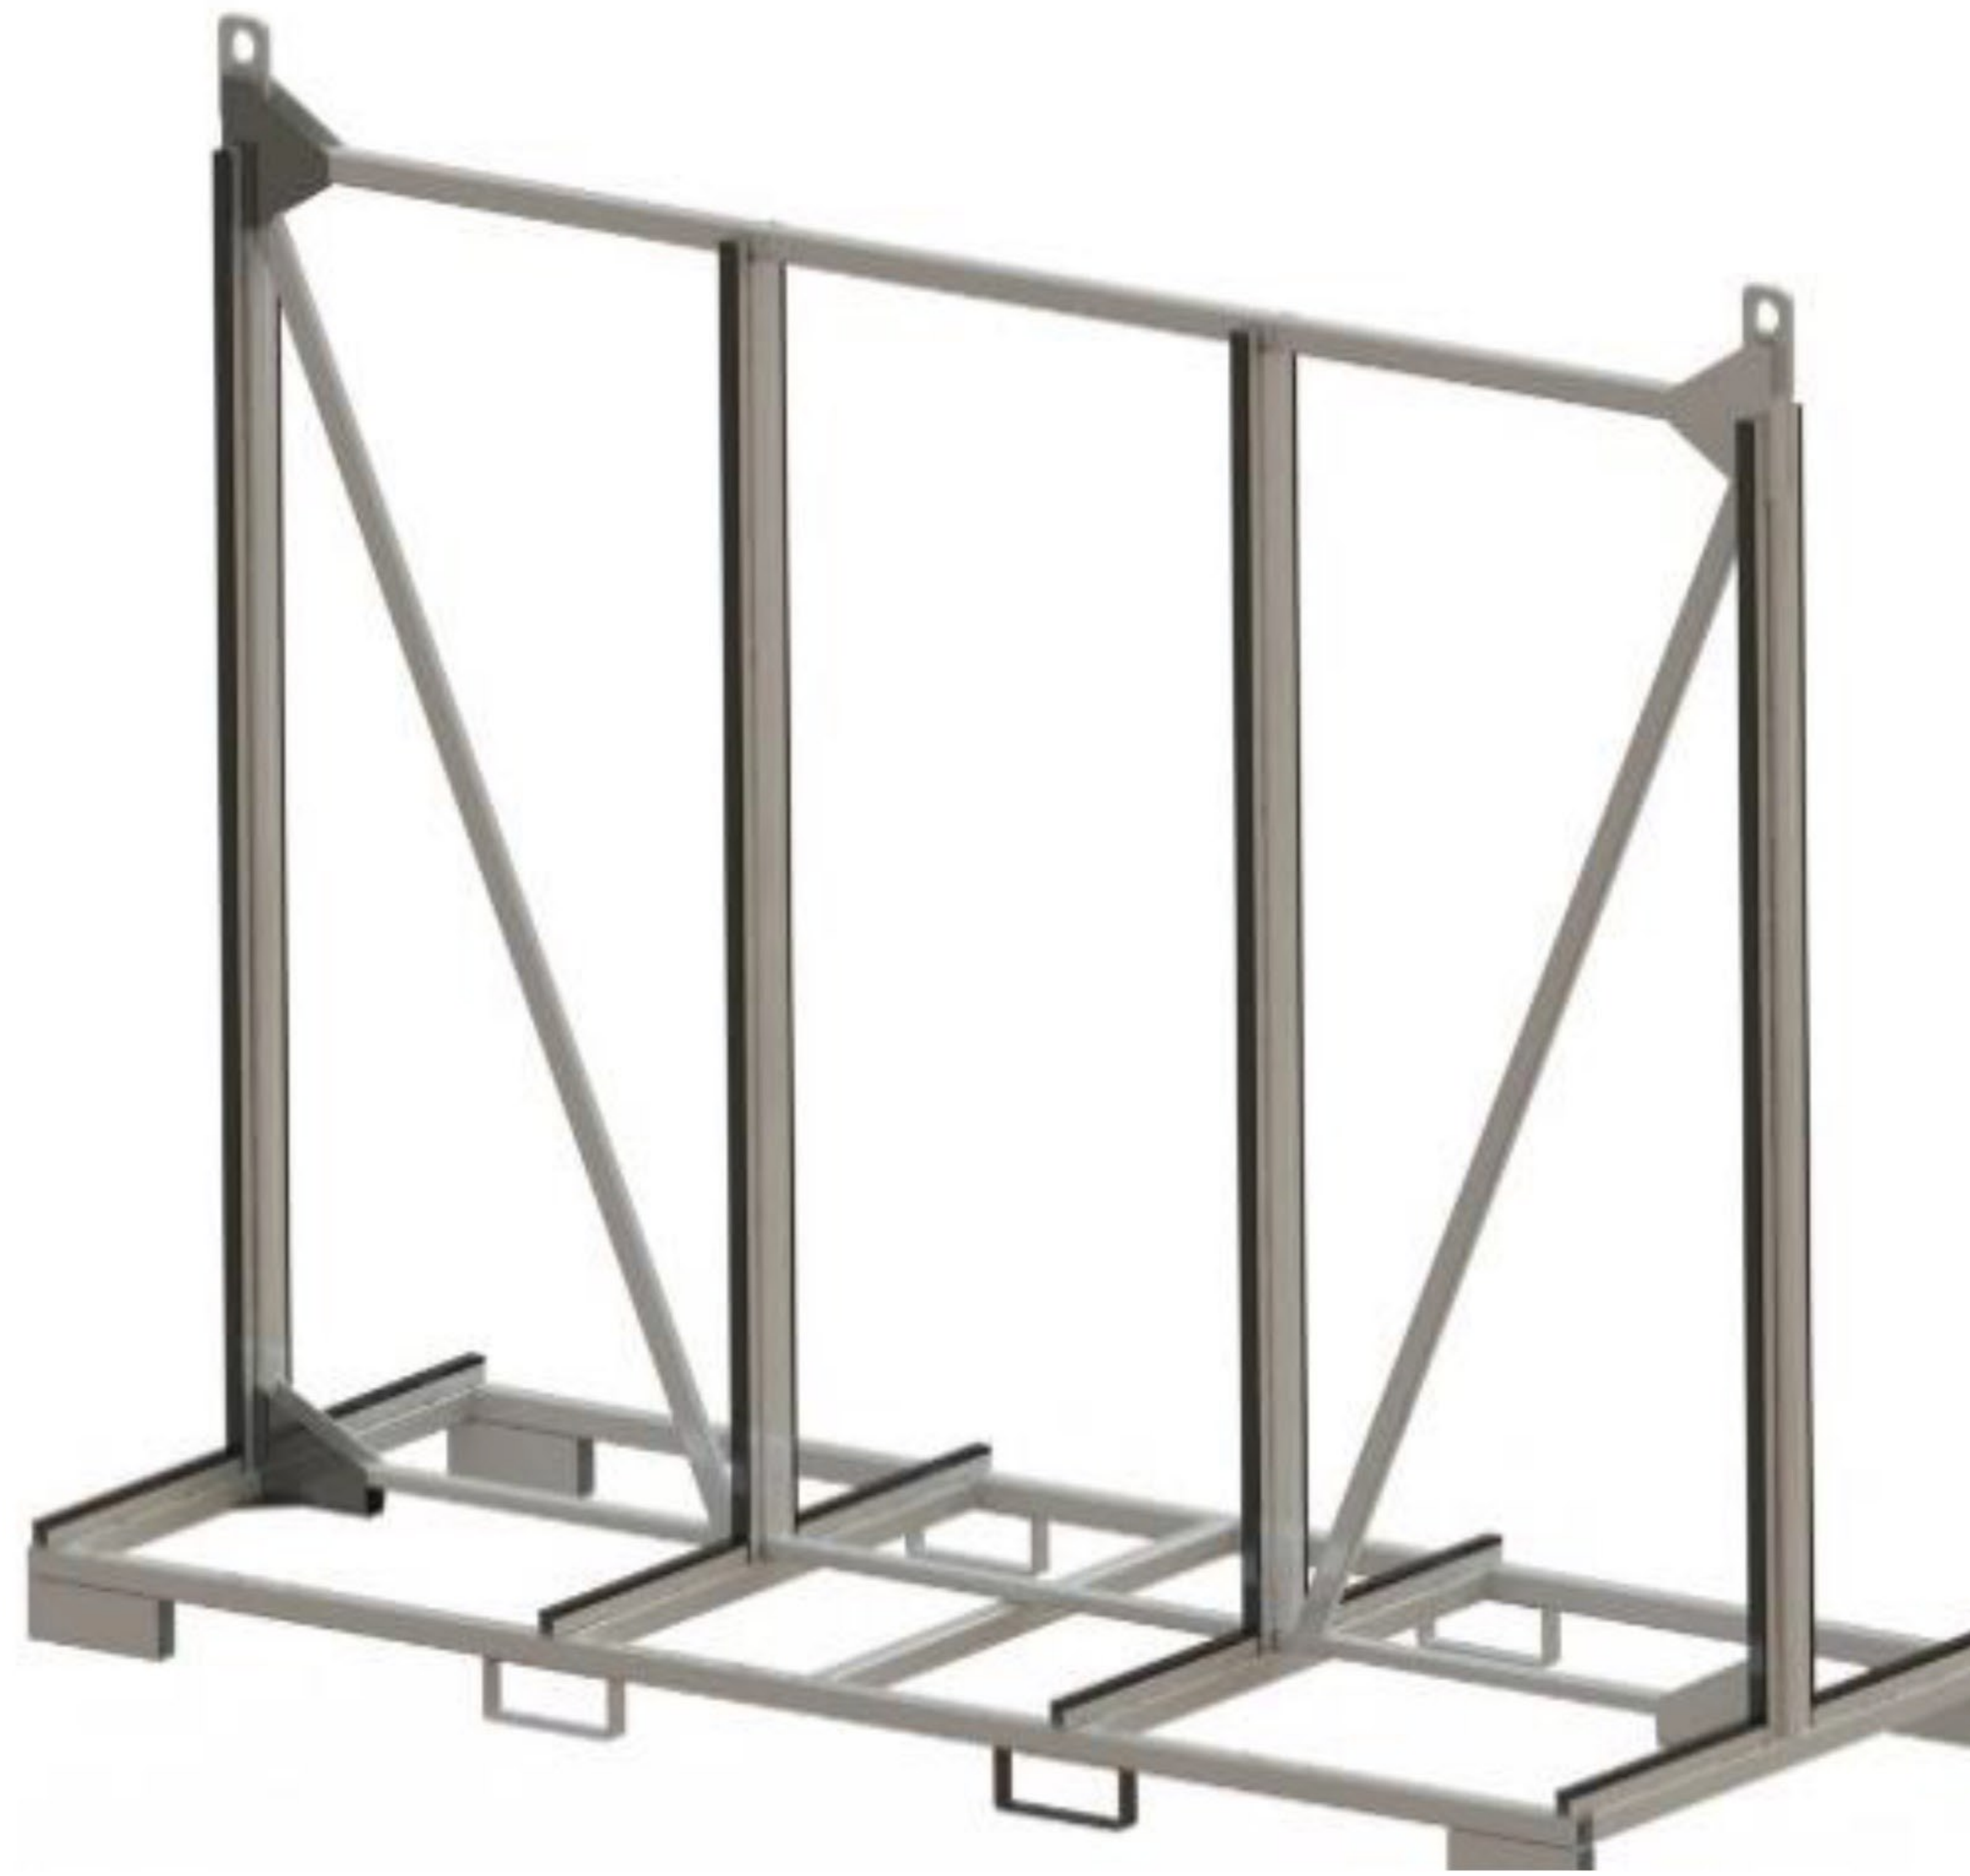

Stojak typu T, do transportu dużych konstrukcji fasadowych.
W standardzie wyposażony w uszy pod widlak i suwnicę
Podstawa wykończona profilem gumowym pełnym.
Ściana wykończona profilem gumowym komorowym.
Powierzchnia wykończenia : RAL 7035 lub Cynk ogniowy
Nośność: zależna od typu



Rysunki są pokazane wyłącznie w celach informacyjnych

RACK STX

Stojak

01

uchwyt do
spinania
materiału
wykonany z
pręta stalowego
Ø 10 mm

WYMIARY	
Wysokość	2500 mm
Wysokość załadowcza	2300 mm
WERSJE	
Szerokość: 1200 Długość: 2000	nośność: 1700 kg
Szerokość: 1200 Długość: 3000	nośność: 2000 kg
WYKOŃCZENIE	
Malowanie proszkowe RAL 7035	
Cynk ogniowy	
OPCJE	
Stalowy uchwyt z pręta, do spinania materiału	Ø 10 mm